


CABLE COAXIAL TV NORMATIVA ICT Y NORMATIVA CPR

MODELO : TSB115CUPEBL 90% APANTALLAMIENTO

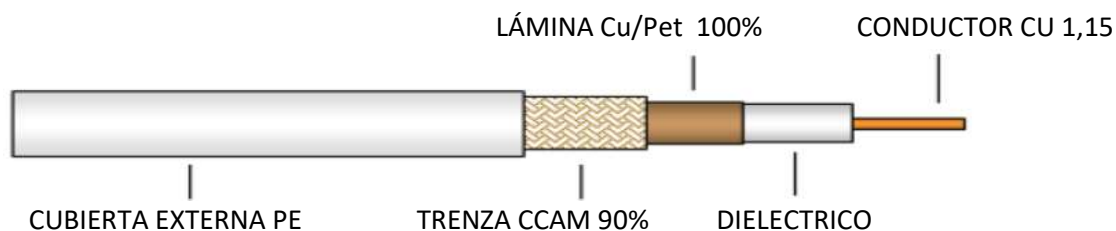

APLICACIÓN		Distribución de señales de TV según normativa I.C.T.	
CONSTRUCCIÓN	Reacción al fuego (CPR)	EN 50575: 2014 / A1: 2016	
	Clasificación CPR	Fca	
	Certificado de acuerdo	RoSH & REACH	
Conductor interno	Cobre sólido	Diámetro 1,15 mm	
Dieléctrico	PE Celular	Diámetro 5,1 mm	
Conductor externo	Lámina	Cu/PET	
	Malla	Trenza de CCAM 90%	
	Diámetro	5,4 mm	
Cubierta externa	PE Exterior	Diámetro 7,1 ± 0,2 mm	
Color	Blanco		
Marcado cubierta	TELCOMSBt 115 Cu PE EXTERIOR BL (con indicacion de metraje)		
Rádío Mín. curvatura mm	35		
Fuerza Máx de tendido N	150		
Uso instalación	Exterior / Interior		
Características eléctricas			
Impedancia característica	Ω	75 ± 3	
Atenuación a	50 MHz	dB/100m	3,5
	100 MHz	dB/100m	5,1
	500 MHz	dB/100m	11,9
	800 MHz	dB/100m	15,4
	1000 MHz	dB/100m	18,0
	1750 MHz	dB/100m	24,0
	2150 MHz	dB/100m	26,5
	2500 MHz	dB/100m	29,0
	3000 MHz	dB/100m	32,0
Apantallamiento	dB	> 90	
Velocidad de propagación	%	83	
Resistencia en CC			
Conductor interno		W/km	20
Conductor externo		W/km	22,5

Certificado CE Comunidad Europea

TELCOMSbt se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.